IDEAL CHIMIC

Chemical Competence

... le bon catalogue ?

MECANIQUE

HYGIENE

- Hôtellerie - Restauration
- Collectivités - Conciergerie
- Entreprise de nettoyage
- Agro-alimentaire
- Milieu médical et hospitalier
- Spa - Piscine - Bain
- Blanchisserie - Pressing

MECANIQUE

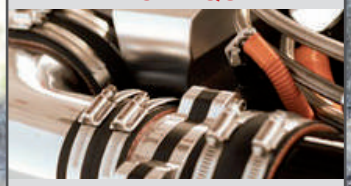

- Voirie
- Garage - Carrosserie
- Usinage, coupe
- Véhicule, machine
- Atelier mécanique
- Chantier, BTP
- Machines agricoles

BATIMENT

- Eau propre - eau usée
- Chauffage - Ventilation
- Climatisation - Froid
- Bactéries et enzymes
- Intérieur : locaux & machines
- Extérieur : toiture & façades
- Urbain : Route & Jardin

INDUSTRIE

- Horlogerie - Joaillerie
- Micro-mécanique
- Imprimerie
- Viti- Viniculture
- Agri- Horticulture
- Quincaillerie
- Déchets spéciaux

eco-label
Je protège mon environnement

Repère
L'eco-label IRE/Uf est un label écologique qui garantit aux utilisateurs des produits de **qualité** de performance industrielle, aux répercussions **écologiques** minimes, réduisant les dangers pour l'**utilisateur**.

Qualité
Les produits repérés par l'eco-label IRE/Uf le sont qu'après avoir été utilisés plusieurs années auprès de professionnels, à des tarifs compétitifs. Ils sont ainsi déjà diffusé et adopté à grande échelle avant leur homologation.

Ecologie
Un contrôle OECD-302b sur la biodégradabilité est mis en oeuvre auprès de l'EMPA, visant des normes supérieures au minimum légal défini par la législation fédérale, ainsi les critères sont plus exigeants que, par exemple, l'écolabel européen qui exige une biodégradabilité de 70% en moins de 28 jours, contre 97% pour l'eco-label IRE/Uf. La reprise de la totalité des contenants vides et l'élimination des produits usagés est une exigence, les emballages sont recyclable, et ne contiennent aucune matière plastique halogénée.

Santé de l'utilisateur
En collaboration avec les utilisateurs professionnels, les produits repérés par l'eco-label IRE/Uf sont exempts de composants problématiques, allergisants, sensibilisants, toxiques, sans nitromuscs ni muscs polycycliques, non inflammables, d'une teneur limité à <10% de COV et très simple d'emploi. L'étiquettage est clair, bilingue et assorti de fiches techniques d'utilisation.

Certificat
Tout utilisateur professionnel choisissant d'employer des produits identifiés par l'eco-label IRE/Uf peut demander gratuitement le certificat pour informer ses collaborateurs. Celle-ci sera valable 5 ans, ou au plus tard dès la fin d'utilisation des produits repérés.

Critères CIEM / IGÖB Anforderungen
Conforme aux critères écologiques établis par la CIEM (Communauté d'Intérêt Ecologie et Marché).

OECD 302b - EMPA Re
Facilement biodégradable, >97% en 28 jours selon OECD sur registre d'essai EMPA.

IDEAL CHIMIC SA
Rte de St-Julien 34

CH 1227 Carouge
info@idealchimic.ch

T. +41 22 307 11 80
F. +41 22 343 38 68

PALETTISATION

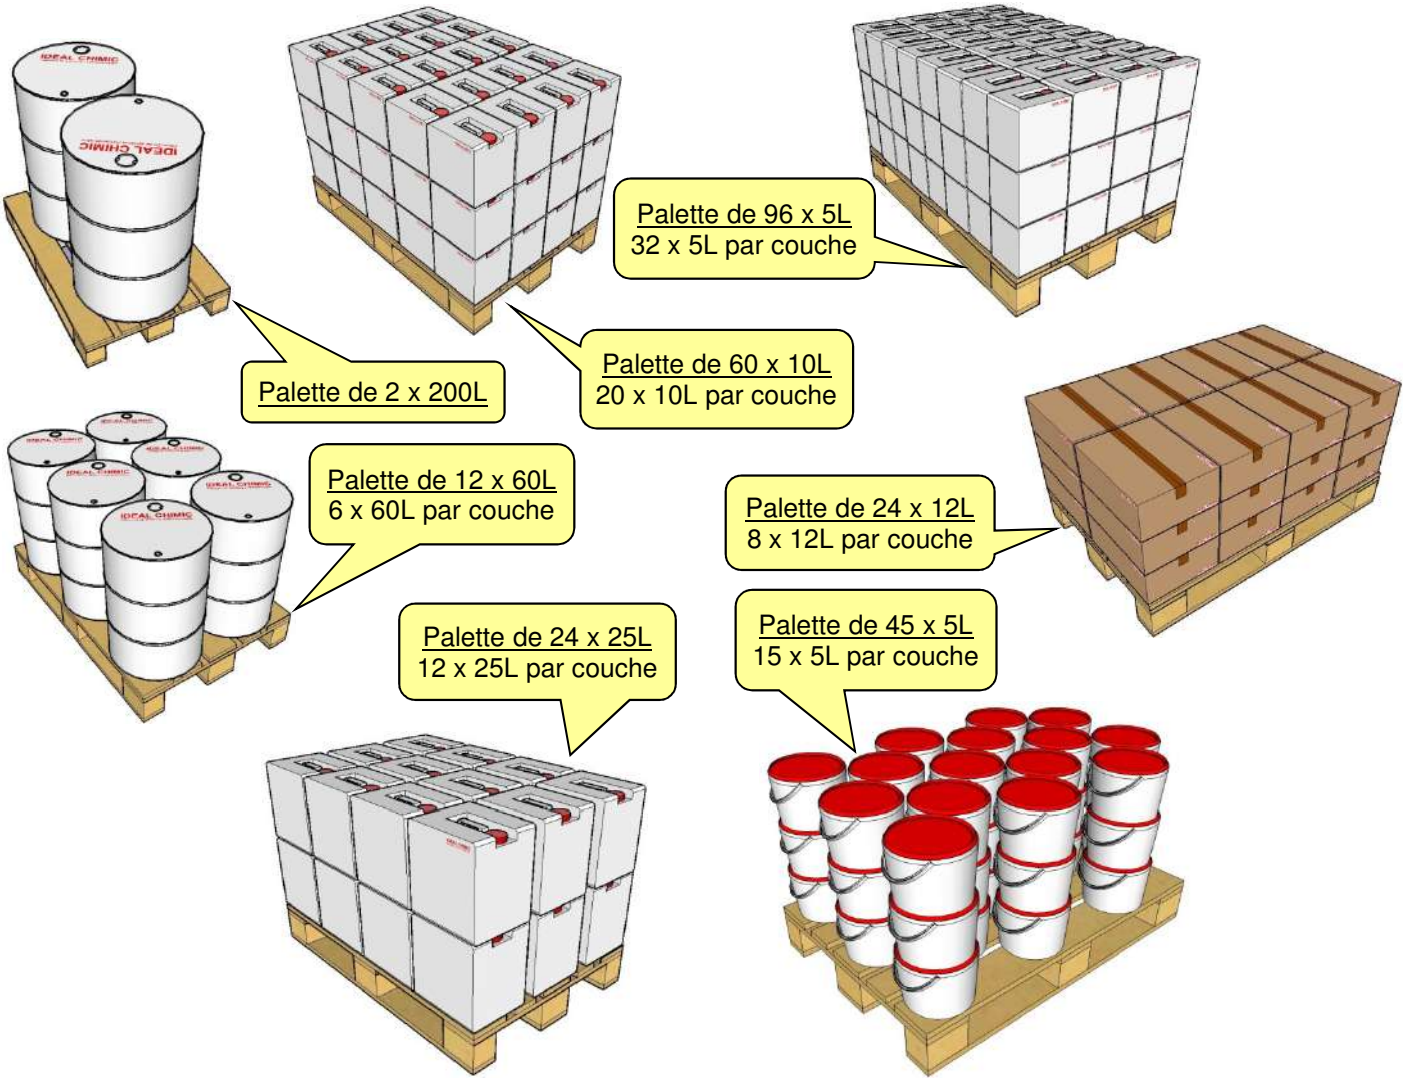

Commandez par couche ou par palette pour bénéficier d'encore plus de remise !

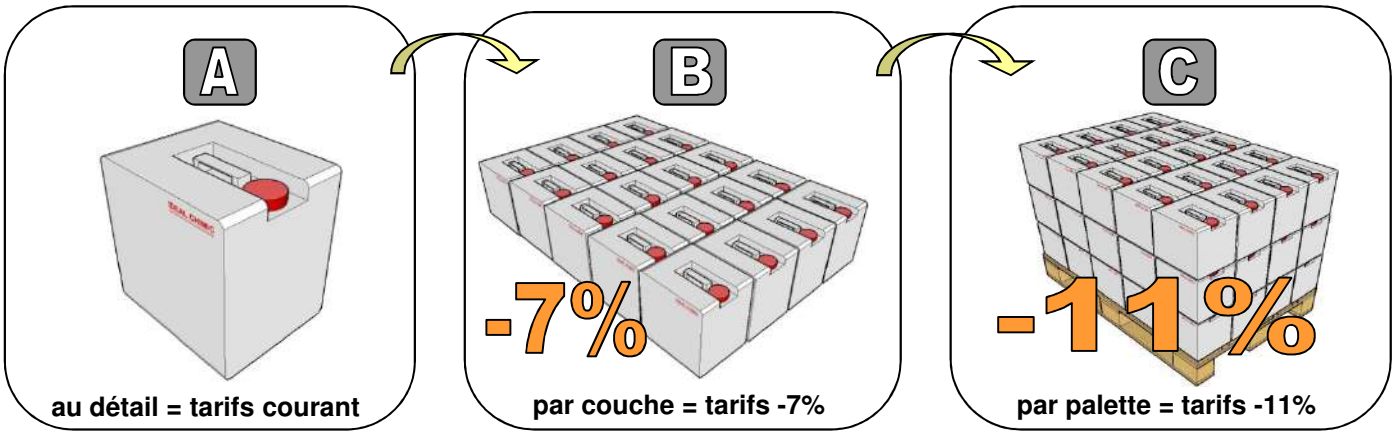

Index

A
Acétone techn. 33
Acide accumulateur 38°Bé 22
Alcool ABR 33
Alcool isopropylique 99,9% 33
Antigel Diesel & Mazout 1-2%. 21
Antigel freins air comprimé 21
Antigel Multi Solv 21
Antigel RAD M 21
ANTIGELS ET FREINS 21
Anti-sucs 29
Asepto A 35
B
Benzine pure 60/95 33
Brille moteur 30
Brille simili cuir E 30
C
Cleaner mécanique 33
D
Dégrippant 23
Détacheur goudron ATX 27
Diluant cellulosique 34
Diluant nettoyeur 34
Diluant universel 34
DVC 34
E
Eau déionisée-déminéralisée 22
EcoMains 35
ENGRENNAGES ET TRANSMISSIONS 6
ENTRETIEN 22
F
FINITION - BRILLANCE 30
FREE Poly 28
FREE Vitres 27
G
GEAR - AGRICOLE & PL 8
GEAR - INDUSTRIE 9
GEAR - TOURISME 6
GLISSIERES 16
Graisse alimentaire EP 2 20
Graisse de vaseline pharma. 20
Graisse Graphitée 19
Graisse LiPlex NLGI 2 19
Graisse MoS2 NLGI 2 19
Graisse P.B.C. 19
Graisse pour câbles 20
Graisse semi-fluide 20
Graisse univ. NLGI 2 19
Graisse univ. NLGI 3 19
GRAISSES 19
H
Huile de paraffine 18
Huile de vaseline 18
HYDRAULIQUE 12
HYGIENE DES MAINS 35
I
Ideal Alcoclean 30
Ideal Autolav Max 22
Ideal Briso Eté 22
Ideal Briso Hiver-ALGC 22
I
Ideal Briso Plus 23
Ideal Briso Plus -20°C 23
Ideal Demoustik 29
Ideal Dermo Clean 30
Ideal Dermo Crème 30
Ideal LavoCar 32
Ideal LR - 40 21
Ideal Mecano 27
Ideal Metalu 27
Ideal PerloBril 29
Ideal Plastogom 30
Ideal Poly SPRAY 28
Ideal Savo10 35
Ideal SavoCREME 35
Ideal SavoMICRO 36
Ideal SavoSEC 90 36
Ideal Shampooing 29
Ideal SolvaOXY 90 34
Idoil 10W S3 4
Idoil 140W GL5 8
Idoil 2-Temps Biosynt 5
Idoil 2-Temps Selfmix 5
Idoil 2-Temps Synt 5
Idoil 75W/140 GL5 Synth 6
Idoil 75W/80 Synt LL-Multi 6
Idoil 75W/90 GL4 6
Idoil 75W/90 GL5 6
Idoil 80W/90 GL3 6
Idoil 80W/90 GL4 7
Idoil 80W/90 GL5 7
Idoil 85W/140 GL5 7
Idoil 90 GL5 7
Idoil 90 GL5 LSA 7
Idoil 90W Bronze 7
Idoil Anti-consommation 3
Idoil ATF III 8
Idoil ATF Uni 8
Idoil Calo 32 18
Idoil Chain Tronc 18
Idoil Coffrage Biodégradable 18
Idoil Comp 100P 15
Idoil Comp 32V 14
Idoil Comp 46V 14
Idoil Comp Synt 3
Idoil Cut Massico 11
Idoil Cut Uni 11
Idoil Dielectro Fluid 2 11
Idoil Gear 100 9
Idoil Gear 150 9
Idoil Gear 220 9
Idoil Gear 220 Synt 9
Idoil Gear 32 9
Idoil Gear 320 9
Idoil Gear 320 Synt 10
Idoil Gear 460 10
Idoil Gear 460 Synt 10
Idoil Gear 680 10
Idoil HD 10 1
Idoil HD 20 1
Idoil HD 30 1
Idoil HD 40 1
Idoil HD 50 1
I
Idoil Hi-Temp 3
Idoil Hydro 10 12
Idoil Hydro 100 13
Idoil Hydro 15 12
Idoil Hydro 150 14
Idoil Hydro 22 12
Idoil Hydro 32 12
Idoil Hydro 32 HVI 13
Idoil Hydro 46 13
Idoil Hydro 46 HVI 13
Idoil Hydro 5 12
Idoil Hydro 68 13
Idoil Hydrobio 500 14
Idoil Hydrobio 600 14
Idoil Hydrobio 700 14
Idoil IC 700 2
Idoil IC Comp Plus 3
Idoil LHM 8
Idoil Lift & Crick 15
Idoil LL 04 2
Idoil Moto 5
Idoil OAC 15
Idoil PB Uni 3
Idoil Premium 30 1
Idoil Protect FiLM 23
Idoil SAE 20W/50 3
Idoil Sinto 75W/90 6
Idoil SoluCut 11
Idoil Spindle 2,5 18
Idoil Super Synt 2
Idoil Synthèse 2
Idoil Synthèse AC 2
Idoil TP 1000 4
Idoil TP 1000 Plus 4
Idoil TP 1000 Plus LS 4
Idoil TP 4000 8
Idoil TP 4500 8
Idoil TP 5000 4
Idoil TP 6000 4
Idoil VAG PLUS 2
Idoil Way 100 16
Idoil Way 150 16
Idoil Way 220 16
Idoil Way 32 16
Idoil Way 320 17
Idoil Way 46 16
Idoil Way 68 16
L
Liquide de freins 21
LUBRIFICATION MOTEUR 1
M
MOTOR - 2T & MOTO 5
MOTOR - 4T AGRICOLE & PL 4
MOTOR - 4T TOURISME 1
Motor châssis métal. 27
N
NETTOYAGE A LA MAIN 27
Nettoyeur Carbu & Freins 23
Nettoyeur simili cuir 28
Neutralisant rouille 29

O
Olykon additif huile 23
P
Poly MAX 28
Poly PLUS 28
Polyadd 1100 métal. 24
Pompe à savon 36
PORTIQUES ET TUNNELS 32
Prepcar métal. 34
S
SavoSEPT 35
Sel adoucisseur CRIST 32
Sel adoucisseur TAB 32
Sel neige Soca Mix 29
SOLVANTS 33
SPECIALITES 18
Spray iC Air-O-Tech 24
U
USINAGE 11
X
Xeramic Additif Diesel 24
Xeramic Additif Essence 24
Xeramic Anti-fuites Radiateur 24
Xeramic Nettoyeur moteur 24
Xeramic Nettoyeur radiateur 25
Xeramic Spray Chaîne 25
Xeramic Spray Cockpit 31
Xeramic Spray Contact 25
Xeramic Spray Dégrippant 25
Xeramic Spray X40 25
Xeramic Traitement BV 25
Xeramic Traitement moteur 26
Z
Zinkol ZZ pain de suif 20

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

MOTOR - 4T TOURISME

Idoil Premium 30

Huile monograde, non détergente, permettant la lubrification sans risque des moteurs délicats ne supportant pas les additifs actuels, tel que les moteurs ancienne génération.
Contenant du zinc, elle est particulièrement recommandée pour les opérations de rôdage.

N° Article	Emballage
100807	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil HD 10

HUILE HD SAE est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

N° Article	Emballage
100631	BB25LTA
100633	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil HD 20

HUILE HD SAE est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

N° Article	Emballage
100637	BB25LTA
100639	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil HD 30

HUILE HD SAE 30 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

N° Article	Emballage
100641	TOM60LTI
100642	BB25LTA
100644	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil HD 40

HUILE HD SAE 40 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

N° Article	Emballage
100647	BB25LTA
100649	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil HD 50

HUILE HD SAE 50 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant pas les additifs actuels.

N° Article	Emballage
100651	TOM60LT
100652	BB25LTA
100654	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil LL 04

SAE 5W/30 LS. IDOIL LL 04 est une huile spécialement développée pour les systèmes de traitement des gaz déchappement (DPF, Diesel Particulate Filter).

N° Article	Emballage
105371	BB5LTA
105175	BB25LTA
104797	FU180KGI
105090	TOM60LT

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil VAG PLUS

SAE 5W/30 LS. Huile entièrement synthétique à hautes performances, répondant à la spécification ACEA C3, pour tous les véhicules essence et diesel du groupe VW. Spéc VW 504 00, 507 00, exigences "LongLife Service" (code QG1) du groupe VAG, pour les intervalles de vidanges prolongés (WIV).

N° Article	Emballage
105600	TOM60LT
105133	BB25LTA
105142	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Super Synt

SAE 5W/40. Lubrifiant spécialement conçu pour le graissage immédiat et optimal des moteurs, grâce à sa viscosité dite "Rapide". En effet, la remarquable large plage de viscosité disponible, permet une lubrification optimale convenant aux préconisations des constructeurs les plus exigeants.

N° Article	Emballage
102614	07FC1LT
102613	FU180KGI
103744	TOM60LT
103769	BB25LTA
103654	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil IC 700

SAE 5W/50. Pouvoir lubrifiant très rapide, même à bass température pour les voitures munies de soupapes à poussoirs hydrauliques.
Excellente stabilité à haute et basse température permettant une lubrification optimale même dans les conditions extrêmes d'utilisation (compétition).

N° Article	Emballage
101414	BB5LTA
101411	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Synthèse

SAE 10W/40. Peut être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo. Son pouvoir lubrifiant très rapide, même à basse température convient aux voitures munies de soupapes à poussoirs hydrauliques.

N° Article	Emballage
101617	FU180KGI
100621	TOM60LTI
100622	BB25LTA
100624	BB5LTA
100060	01FC1LTI

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Synthèse AC

SAE 10W/40. Peut être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo. Son pouvoir lubrifiant très rapide, même à basse température convient aux voitures munies de soupapes à poussoirs hydrauliques. Lubrifiant synthétique, spécialement additivé anti-consommation.

N° Article	Emballage
102457	FU180KGI
102461	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Idoil Comp Synt

SAE 10W/50. Huile totalement synthétique de qualité supérieure renforcée par une additivation spécifique pour la lubrification des moteurs dans les conditions les plus extrêmes de sollicitation. Elle réduit au maximum la friction interne du moteur, améliorant ainsi la performance et l'économie d'essence.

N° Article	Emballage
104381	BB5L
104576	TOM60L

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Hi-Temp

10W/60. Assure une lubrification optimale du moteur durant toute la phase de démarrage à basses températures, jusqu'au conditions les plus extrêmes de température et de sollicitation.

N° Article	Emballage
105047	TOM60LTI
104485	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil PB Uni

SAE 15W/40. IDOIL PB UNI est une huile de haute technologie, permettant une conduite sportive, sur de longs trajets (autoroutes), tout terrain, répondant aux conditions les plus extrêmes.

N° Article	Emballage
100044	FU180KGI
100609	TOM60LTI
100610	BB25LTA
100612	BB5LTA
100045	01FC1LTI

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil SAE 20W/50

IDOIL 20W/50 est un lubrifiant multigrade pouvant être utilisé dans les moteurs essence, diesel, avec ou sans turbo.

N° Article	Emballage
100048	FU180KGI
100847	TOM60LT
100848	BB25LTA
101077	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Anti-consommation

SAE 20W-50. Lubrifiant minéral, spécialement additivé pour peu de consommation.
ACEA 04: E2 \ ACEA 02: A2, B3, E2 \ ACEA 99: A3, B3, E2 \ API SJ, SL/CG-4, CH-4 \ MB 228.1, 229.1.

N° Article	Emballage
101053	TOM60LTI
101054	BB25LTA
101056	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil IC Comp Plus

SAE 20W/60. Huile totalement synthétique de qualité supérieure renforcée par une additivation spécifique pour la lubrification des moteurs dans les conditions les plus extrêmes de sollicitation. Elle réduit au maximum la friction interne du moteur, améliorant ainsi la performance et l'économie d'essence.

N° Article	Emballage
105312	FU180KGI
105058	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

MOTOR - 4T AGRICOLE & PL

Idoil 10W S3

SAE 10W. Huile moteur \ Monograde \ API CG-4/SJ \ MIL-L-2104 E .

N° Article	Emballage
105026	BB5LTA
100219	FU180KGI
100771	TOM60LT
100772	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil TP 1000

SAE 15W/40. HUILE TP 1000 est une huile de haute technologie, répondant aux normes les plus sévères, élaborée pour les moteurs diesel ou essence EURO 1, EURO 2 et EURO 3, avec ou sans turbo utilisés dans des conditions de travail extrêmes.

N° Article	Emballage
100057	FU180KGI
101079	TOM60LT
101080	BB25LTA
101082	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil TP 1000 Plus

SAE 10W-40. Huile moteur hautes performances spécialement développée pour répondre aux strictes exigences de la spécification API CI-4, en particulier pour les derniers moteurs diesel des poids lourds qui utilisent la technologie de recirculation des gaz d'échappement.

N° Article	Emballage
102588	FU180KGI
102863	TOM60LTI
102954	BB25LTA
103768	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil TP 1000 Plus LS

SAE 10W/40. NOUVELLE GENERATION.
Huile à faible teneur en cendres (low SAPS) répondant aux nouvelles normes des moteurs EURO 4 et EURO 5 et EURO 6, avec post traitement des gaz d'échappement.

N° Article	Emballage
105221	FU180KGI
105268	TOM60LTI
105298	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil TP 5000

STOU SAE 15W/40 \ API CF-4, CE, CF/SF \ API GL-4 \ ACEA E2 (CCMC D4) \ JOHN DEERE JDM J27 \ MB 227.1 \ MB 228.1 performance level \ MASSEY FERGUSON M-1139, M-1144 \ FORD M2C 159-B3/C3 \ ALLISON C-4 \ ZF TE-ML 06B, 07B.

N° Article	Emballage
100058	FU180KGI
101084	TOM60LTI
101085	BB25LTA
101087	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil TP 6000

STOU SAE 10W-30 \ API CF-4, CE, CF/SF \ API GL-4 \ ACEA E2 (CCMC D4) \ JOHN DEERE JDM J27 \ MB 227.1\ MB 228.1 performance level \ MASSEY FERGUSON M-1139, M-1144 \ FORD M2C 159-B1/C1 \ ALLISON C-4 \ ZF TE-ML 06B, 07B.

N° Article	Emballage
104432	TOM60LT
105103	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

MOTOR - 2T & MOTO

Idoil 2-Temps Selfmix

IDOIL 2-T SELFMIX est spécialement conçue pour tous moteurs 2-temps, comme véhicule à 2 roues, tondeuse à gazon, tronçonneuse, moteur stationnaire, motoculteurs, etc…

N° Article	Emballage
101043	TOM60LTI
101044	BB25LTA
101046	BB5LTA
104288	07FC1LT

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 2-Temps Synt

Entièrement synthétique SMOKELESS \ GLOBAL GD \ JASO FC \ API TC PLUS \ ASTM TSC-3 PLUS \ SAE M/F 3 \ ISO-L-EGD, TC.

N° Article	Emballage
103020	BB25LTA
103022	BB5LTA
103019	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 2-Temps Biosynt

IDOIL 2-T BIOSYNT est une huile totalement synthétique et biodégradable, élaborée selon les toutes dernières techniques de pointe dans le domaine de la lubrification des moteurs 2-temps.

N° Article	Emballage
101417	TOM60LTI
101418	BB25LTA
101420	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Moto

SAE 10W-50 . Huile moteur \ Huile moto 4-temps \ API SH, SG JASO MA \ RACING 4T \ MOTO entièrement synthétique.

N° Article	Emballage
105161	TOM60LT
104383	BB5LTA
105217	FU180KGI

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

GEAR - TOURISME

Idoil 75W/80 Synt LL-Multi

Lubrifiant synthétique Long-Life pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en multi-véhicules légers.

N° Article	Emballage
106175	BB25L
106174	BB5L
106176	TOM50KGS

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 75W/90 GL4

SAE 75W-90 API GL-4 / MIL-L-2105 .

N° Article	Emballage
101749	TOM60LTI
101750	BB25LTA
101752	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 75W/90 GL5

HUILE SAE 75W/90 GL5 est une huile de type minérale élaborée grâce à une formule novatrice qui allie des excellentes qualités lubrifiantes ainsi qu'une tenue dans le temps exemplaire.

N° Article	Emballage
100664	BB5LTA
100052	FU180KGI
100661	TOM60LTI
100662	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Sinto 75W/90

SAE 75W-90 base synth API GL-4, GL-5, MT-1 \ MIL-L-2105 \ MIL-L 2105 D \ MIL- PRF-2105 E. EHVI.

N° Article	Emballage
101699	BB5LT
101686	TOM60LTI
101857	BB25LT

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 75W/140 GL5 Synth

SAE 75W-140 API GL-4, GL-5, MT-1 \ MIL-L2105 \ MIL-L2105 D \ MIL-PRF-2105 E \ entièrement synthétique \ SCANIA STO 1:0.

N° Article	Emballage
104627	BB5LTA
103856	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 80W/90 GL3

80W-90 API GL-3 \ MIL-L-2105 \ MAN 341 N.

N° Article	Emballage
101311	BB25LTA
101313	BB5LTA
105176	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Idoil 80W/90 GL4

80W-90 API GL-4 \ MIL-L-2105 \ MAN 341 N.

N° Article	Emballage
100666	TOM60LTI
100667	BB25LTA
100669	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 80W/90 GL5

80W-90 API GL-5 \ MIL-L-2105 D \ MAN M-1 (342 N) \ MB 235.0 \ VOLVO 97310 \ ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A.

N° Article	Emballage
100053	FU180KGI
100671	TOM60LTI
100672	BB25LTA
100831	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil 85W/140 GL5

SAE 85W-140 API GL-5 \ MIL-L-2105 D .

N° Article	Emballage
100675	BB25LTA
100677	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 90 GL5

SAE 90 API GL-5 \ MIL-L-2105 D \ SAE 90 \ MAN 342 N \ MB235.0.

N° Article	Emballage
100679	TOM60LTI
100680	BB25LTA
100682	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 90 GL5 LSA

SAE 90 LSA \ API GL-5 .

N° Article	Emballage
100628	BB5LTA
100055	FUM180KG
100625	TOM60LTI
100626	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil 90W Bronze

Lubrifiant pour véhicule ancien.

N° Article	Emballage
105122	BB25LTI
104948	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil 140W GL5

Gear oil \ API GL-5 \ MIL-L-2105 D \ SAE 140

N° Article	Emballage
100684	TOM60LTI
100687	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil ATF Uni

IDOIL ATF UNI a été spécialement développée pour être utilisée sans restriction dans tous les circuits de transmission automatiques comme boîte à vitesse, convertisseur, servo-direction.

N° Article	Emballage
104959	O7FC1LTI
100056	FU180KGI
101048	TOM60LTI
101049	BB25LTA
101051	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil ATF III

IDOIL ATF III a été spécialement développée pour être utilisée sans restriction dans tous les circuits de transmissions automatiques comme boîte à vitesse, convertisseur et servo-direction.

N° Article	Emballage
104958	O7FC1LTI
102015	FU180KGI
102016	TOM60LTI
102017	BB25LTA
102019	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil LHM

Fluide hydraulique pour Citroen.

N° Article	Emballage
101561	BB5LTA
101377	01FC1LT

Densité	COV%	PH
1.000		

GEAR - AGRICOLE & PL

Idoil TP 4000

UTTO 60 SAE 80W. Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier, d'engins de travail. Spécialement indiqué pour les freins immergés.

N° Article	Emballage
102002	FU180KGI
102003	TOM60LTI
102004	BB25LTA
102006	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil TP 4500

UTTO 80 API GL-4 SAE 80W \ HLP ISO 68-100 \ FIAT, SAME, HÜRLIMAN, LAMBORGHINI, LANDINI, RENAULT \ NEW HOLLAND ESN-M2C 86B \ MASSEY-FERGUSON M 1135.

N° Article	Emballage
104057	TOM60LTI
104146	BB25LTA
104540	FU180KGI
104058	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

GEAR - INDUSTRIE

Idoil Gear 32

Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 \ ISO 32.

N° Article	Emballage
104313	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Gear 100

Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 \ ISO 100.

N° Article	Emballage
104985	TOM60LT
104240	BB25LTA
103849	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Gear 150

ISO 150. Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

N° Article	Emballage
103752	BB25LTA
103808	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Gear 220

ISO 220. Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

N° Article	Emballage
100165	FUM180KG
103923	TOM60LTI
104263	BB25LTA
103931	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Gear 220 Synt

ISO 220. Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ Entièrement synth. \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

N° Article	Emballage
105446	FU180KGI
103862	BB25LTA
104422	07FC1LT

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Gear 320

ISO 320. Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3.

N° Article	Emballage
101326	FUM180KG
105200	TOM60LT
104700	BB5LTA
104629	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Gear 320 Synt

ISO 320. Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ Entièrement synth. \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

N° Article	Emballage
103815	BB25LTI

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Gear 460

Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 \ ISO 460.

N° Article	Emballage
105623	BB25LTA
103901	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Gear 460 Synt

ISO 460. Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ Entièrement synth. \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

N° Article	Emballage
105213	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Gear 680

ISO 680. Huile pour engrenages industriels \ INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

N° Article	Emballage
104975	BB5LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Idoil SoluCut

Lubrifiant minéral refroidissant biostatique, universel. Possède une grande stabilité contre la prolifération de bactéries et microbactéries. Convient parfaitement pour tout travail d'enlèvement de copeaux comme : fraisage, tournage, perçage, rectifiage, etc... sur tous matériaux et métaux composites. S'utilise de 2 à 5%

N° Article	Emballage
101170	BB25LTA
101172	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Cut Uni

IDOIL CUT UNI est une huile de coupe entière de haut rendement, INSOLUBLE A L'EAU.
Elle a été spécialement développée pour tous métaux, de faible, moyen et fort alliage.

N° Article	Emballage
101655	BB25LTA
103858	BB5LTA
101522	TOM60LT

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Cut Massico

Lubrifiant pour cylindres de coupe (destructeur de document), engrennages légers (machines à coudre)...
Réduit le bruit, les bourrages et la détérioration de l'appareil.
Lubrifier à chaque vidage de la corbeille ou 2 fois par mois.

N° Article	Emballage
106140	BB5L
106141	FC 1L

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Dielectro Fluid 2

IDOIL DIELECTRO FLUID 2 est un fluide synthétique multifonctionnel pour l'électroérosion par enfonçage.

N° Article	Emballage
104712	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.770	0.0	

Idoil Hydro 5

ISO 5 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
104525	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Hydro 10

ISO 10 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
101997	TOM60LTI
101998	BB25LTA
102000	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Hydro 15

ISO 15 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
100776	TOM60LTI
100779	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Hydro 22

ISO 22 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
100065	FU180KGI
100780	TOM60LTI
100781	BB25LTA
100783	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Hydro 32

ISO 32 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
101840	07FC1LT
100066	FU180KGI
100784	TOM60LTI
100785	BB25LTA
100787	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Idoil Hydro 32 HVI

ISO 32 Huile hydraulique à haut indice de viscosité, spécialement recommandée dans des conditions de pression et de température élevées. Contient des additifs antioxydants, anti-usure, anti-mousse ainsi qu'une très bonne résistance au cisaillement, ce qui assure un rendement maximum.

Convient en industrie, machines agricoles, travaux publics, génie civil, etc…

N° Article	Emballage
103908	FU180KGI
104449	TOM60LTI
104894	BB25LTA
104500	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Hydro 46

ISO 46 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
100067	FU180KGI
100788	TOM60LTI
100789	BB25LTA
100791	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Hydro 46 HVI

ISO 46 Huile hydraulique à haut indice de viscosité, spécialement recommandée dans des conditions de pression et de température élevées. Contient des additifs antioxydants, anti-usure, anti-mousse ainsi qu'une très bonne résistance au cisaillement, ce qui assure un rendement maximum.

Convient en industrie, machines agricoles, travaux publics, génie civil, etc…

N° Article	Emballage
104481	FU180KGI
104182	TOM60LTI
104183	BB25LTA
105141	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Hydro 68

ISO 68 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
100792	TOM60LTI
100068	FU180KGI
100793	BB25LTA
100795	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Hydro 100

ISO 100 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
101838	01FC1LT
100796	TOM60LTI
100799	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Hydro 150

ISO 150 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l'élimination de l'air et évitent les irrégularités de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

N° Article	Emballage
102100	BB25LTA
102102	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Hydrobio 500

Couvre les ISO 22, 32 et 46Huile hydraulique synthétique, rapidement biodégradable pour tous systèmes hydrauliques, machines de chantier, véhicules roulants, presses industrielles, etc...
Très bonne fluidité aux basses températures.

N° Article	Emballage
102809	BB25LTA
102807	FUM180KG
102808	TOM60LT

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Hydrobio 600

Couvre les ISO 32, 46 et 68 Huile hydraulique synthétique, rapidement biodégradable pour tous systèmes hydrauliques, machines de chantier, véhicules roulants, presses industrielles, etc...
Très bonne fluidité aux basses températures.

N° Article	Emballage
101065	BB25LTA
101067	BB5LTA
100168	FU180KGI
101064	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Hydrobio 700

Couvre les ISO 46, 68 et 100 Huile hydraulique synthétique, rapidement biodégradable pour tous systèmes hydrauliques, machines de chantier, véhicules roulants, presses industrielles, etc...
Très bonne fluidité aux basses températures.

N° Article	Emballage
101069	TOM60LT
101070	BB25LTA
101072	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Comp 32V

ISO 32. Lubrifiant pour compresseurs à vis.

N° Article	Emballage
103992	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Comp 46V

ISO 46. Huile lubrifiante pour compresseur à vis.

N° Article	Emballage
104120	BB5LTA
104343	TOM60LTI
104475	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Idoil Comp 100P

Huile lubrifiante pour compresseur à piston.

N° Article	Emballage
103995	BB5LTA
104483	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Lift & Crick

Lubrifiant hydraulique spécialement développé pour lifts et cricks.
Résiste aux extrêmes pressions, à température ambiante.

N° Article	Emballage
101510	BB5LTA
100864	01FC1LT

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil OAC

Lubrifiant pour outils à air comprimé.
Réduit l'usure et dépose un film lubrifiant de grande stabilité.
Résistant extrêmes pressions, et fort action anti-rouille.

N° Article	Emballage
101534	BB5LTA
101075	01FC1LT

Densité	COV%	PH
1.000		

Hydraulique : lubrification avec IDOIL HYDROBIO MULTI 600

Idoil Way 32

ISO 32. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

N° Article	Emballage
103549	BB25LTA
103631	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Way 46

Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

N° Article	Emballage
104542	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Way 68

ISO 68. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

N° Article	Emballage
104551	BB25LTA
103930	BB5LTA
103676	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Way 100

Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

N° Article	Emballage
104566	BB25LTA
103681	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Way 150

ISO 150. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

N° Article	Emballage
100886	BB5LTA
104783	TOM60LTI

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Way 220

ISO 220. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

N° Article	Emballage
103792	BB25LTA
103653	BB5LTI

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Idoil Way 320

ISO 320. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

N° Article	Emballage
105343	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Coffrage Biodégradable

IDOIL COFFRAGE BIODEGRADABLE est une huile biodégrable, sans COV.
Spécialement développée pour les éléments de construction en béton. La pellicule appliquée entre le coffrage et le béton facilite la séparation et garantit ainsi un fini de surface impeccable.

N° Article	Emballage
105610	FM200LTI
102352	BB25LT

Densité	COV%	PH
0.875	0.0	

Idoil Chain Tronc

Lubrifiant de protection contre l'usure de la chaîne, préserve la performance de coupe. Filante, elle se maintient sur les entraîneurs et dans le guide-chaine sans se vaporiser ni se disperser sur les dents de coupe. De haute qualité, elle évite efficacement tout encrassement.

N° Article	Emballage
104692	TOM60LTI
104740	BB25LTA
101062	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Huile de paraffine

Liquide huileux, incolore, transparent, pratiquement insoluble dans l'eau. Huile minérale, elle s'emploie comme lubrifiant en milieu technique et industriel.

N° Article	Emballage
104316	BB5LTA
100160	FUM170KG
103626	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.850	0.0	

Huile de vaseline

Huile douce de qualité pharmaceutique (Ph. H. VI), alimentaire.

N° Article	Emballage
102049	FUM170KG

Densité	COV%	PH
0.850	0.0	

Idoil Calo 32

ISO 32. IDOIL CALOPORTEUSE 32 est un agent caloporteur pour tous types d'installations industrielles, artisanales ou de laboratoires.

N° Article	Emballage
100156	TO60LT
105352	BB5LTA
104659	FU180KGI
103680	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900		

Idoil Spindle 2,5

Huile de base paraffinique hautement raffinée

N° Article	Emballage
100074	FU180KGI
104426	BB25LTA

Densité	COV%	PH
0.900	0.0	

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Graisse univ. NLGI 2

Graisse lithium EP NLGI 2 (verte) pour le graissage de paliers à glissement. à billes ou à rouleaux et pour le graissage général dans les machines, compresseurs, pompes, moteurs électriques, machines-outils, articulations diverses, etc.

N° Article	Emballage
101037	11FC1KG
101240	SEM50KGI
100704	CTCHE 400 GR
101646	SEP5KG

Densité	COV%	PH
1.000		

Graisse univ. NLGI 3

Graisse lithium EP NLGI 3 pour le graissage de paliers à glissement. à billes ou à rouleaux et pour le graissage général dans les machines, compresseurs, pompes, moteurs électriques, machines-outils, articulations diverses, où une consistance supérieure est conseillée.

N° Article	Emballage
104055	SEP5KG
104552	11FC1KG

Densité	COV%	PH
1.000		

Graisse MoS2 NLGI 2

Graisse EP multifonctionnelle au bisulfure de moybdène (MoS2) et graphite. Convient pour : paliers lisses, roulements à rouleaux et à aiguilles, glissières , cames , axes, articulations, cardans, rotules...

N° Article	Emballage
100855	11FC1KG
100705	CTCHE 400 GR
100854	SEP5KG

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	

Graisse LiPlex NLGI 2

Graisse synthétique de haute technologie à base de savon complexe mixte Lithium/Calcium contenant un modificateur de friction pour tout usage dans des conditions sévères de charge, de hautes températures et d'humidité.

N° Article	Emballage
100702	CTCHE 400 GR
101556	SEM18KG
101462	SEP5KG
100888	11FC1KG

Densité	COV%	PH
1.000		

Graisse Graphitée

Graisse lithium, contenant du graphite.
Grade NLGI 2.

N° Article	Emballage
101027	SEM4.5KG
101028	11FC1KG

Densité	COV%	PH
1.000		

Graisse P.B.C.

Graisse épaisse ultra-haute performance.
Résiste au contact prolongé d'eaux de ruissellement et de l'eau de mer.
Plage d'utilisation : -10 à 1100°C.

N° Article	Emballage
101030	BTE 250 gr.
101029	BTE 1 kg

Densité	COV%	PH
1.000		

Graisse alimentaire EP 2

La GRAISSE ALIMENTAIRE est recommandée dans l'industrie de l'emballage alimentaire, lorsque le contact avec la graisse, l'emballage et les denrées alimentaires est fréquent.
Normalisée FDA section 21 CFR 178.3570, DAG et FDA paragraphe 178.3620 A, USDA H1 + H2.

N° Article	Emballage
100703	CTCHE 400 GR.
101033	11FC1KGI

Densité	COV%	PH
1.000		

Graisse de vaseline pharma.

Pâte blanche et ferme, à base pétrolifère. Sans odeur, ni goût, reste stable à la lumière et à l'oxydation. Hautement raffinée, elle répond aux exigences de pureté internationales.

N° Article	Emballage
101678	SEP5KG
100178	11FC1KG

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	

Graisse pour câbles

Graisse pour câbles

N° Article	Emballage
100157	SEM9KGI
101035	11FC1KG

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	

Graisse semi-fluide

Graisse lithium EP NLGI 0 ou 00 pour systèmes de graissage centralisés de véhicules et d'installations industrielles et pour réducteurs et engrennages lubrifiés à la graisse.

N° Article	Emballage
101639	5KG NLGI 00
103916	5KG NLGI 0
103155	18KG NLGI 00

Densité	COV%	PH
1.000		

Zinkol ZZ pain de suif

Pain de suif additivé, 370 gr.

N° Article	Emballage
100181	ALAPIECE

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Antigel RAD M

Antigel moteur, fonction refroidissement liquide.
Fluide concentré à base de MEG inhibé.
Exempt de nitrites, amines, et phosphate.
Inhibition longue durée, formulation sans acides carboxyliques organiques (OAT).

N° Article	Emballage
101980	FU230KGI
101981	TOM68KG
101982	BB30KG
101984	BB6KG

Densité	COV%	PH
1.124	0.0	8.0

Antigel Multi Solv

Multi-miscible, compatible avec tous les antigels usuels sur le marché, booster de performances, durée de vie et protection contre la corrosion accrue, longévité reconnue (Long Life Guarantie). Empêche la prolifération bactérienne, évite les dépôts de calcaire. Inhibiteurs OAT.

N° Article	Emballage
105271	CO1116KG
104513	FU200KGI
104514	TOM68KG
104516	BB30KG
104630	BB6KG

Densité	COV%	PH
1.115	0.0	8.0

Ideal LR - 40

Garantissant une protection optimale de - 40°C contre le gel, permettant ainsi une exceptionnelle garantie contre la corrosion. L'efficacité maximale n'est atteinte qu'avec 100% de Ideal LR -40. Compatible ave tous les agents caloporteurs ususels.

N° Article	Emballage
101635	FUP200LT
101671	TOM60LT
101131	BB25LT
101133	BB5LT
104291	01FC1LT

Densité	COV%	PH
1.000		8.0

Antigel Diesel & Mazout 1-2%.

Destiné à améliorer les propriétés à basse température des gasoils diesel et de chauffage, en évitant la formation de cristaux de paraffine qui, à basse température, colmatent les filtres et les conduites de combustible.
Dosage : 0,5 à 2‰. Attention, un surdosage réduit l'efficacité anti-figeante.
Convient en système avec filtre à particules et/ou catalyseur.

N° Article	Emballage
104808	BDMC5LT
100208	FUM200LT

Densité	COV%	PH
1.000		

Antigel freins air comprimé

Prévient du gel, absorbe l'humidité.
Inflammable.

N° Article	Emballage
104828	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.792	100.0	

Liquide de freins

Liquide de freins et d'embrayage.
Basse viscosité pour une réaction rapide du système ABS.

N° Article	Emballage
100184	DOT5.1 - 5L
103893	DOT4 - 30L
103894	DOT5.1 - 30L
101128	DOT4 - 5L

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	

Acide accumulateur 38°Bé

Convient à tous types de batteries.
Diluer avec de l'eau déionisée-déminéralisée.

N° Article	Emballage
100139	BB50KGN
103707	BB6KGI

Densité	COV%	PH
1.850	0.0	1.0

Eau déionisée-déminéralisée

Convient à tous types de batteries, accumulateurs, fer à repasser, appareils à vapeurs, agent de fabrication, appareils médicaux…
Recommandé comme eau de dilution/calibrage en chauffage solaire.

N° Article	Emballage
102512	CO1000LT
102229	FUP200LT
104303	BB25LT
105051	BB10LT
104302	BB5LT
102230	01FC1LT

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	7.5

Ideal Autolav Max — Dilution : 1 à 20%

Rénovant professionnel non moussant, très concentré et spécialement formulé pour être utilisé en autolaveuse et avec toutes machines de nettoyage, pour des travaux de rénovation. Très rapide d'action pour l'entretien des grandes surfaces commerciales, de collectivités ou industrielles.

N° Article	Emballage
105281	BB25LT
105265	BB10LT

Densité	COV%	PH
1.190	0.0	13.0

Ideal Briso Eté

Spécialement développé pour le nettoyage des pare-brises, avec effet anti-moustique. Dissout toutes traces de silicone Mélange : 1.1. Sans taxe COV. Coloré, parfumé.

N° Article	Emballage
104590	FUP200LT
104591	BB25LT
104748	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.980	0.0	8.0

Ideal Briso Hiver-ALGC

Protège contre le gel, dégivre le pare-brise, dissout toutes traces de silicone, évite le "voile blanc", parfume agréablement l'habitacle. Protection : 1 vol. ALGC + 1 vol. d'eau…….. - 23°C. Coloré bleu, parfumé.

N° Article	Emballage
104646	FUP200LT
104643	BB25LT
104644	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.955	64.0	7.5

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Ideal Briso Plus

Spécialement développé pour l'utilisation en bac avec pompe, pour tous types de véhicules.
Inhibé contre la corrosion, il agit contre le givre et la glace sur tous types de support, et sèche rapidement sans laisser de traces. Il est totalement exempt de COV. Agréablement parfumé, il est simple d'emploi et biodégradable à >90% dans les 28 jours.

N° Article	Emballage
105344	CO1000LT
105107	FUP200LT
105108	BB25LT
105255	BB5LT

Densité	COV%	PH
1.064	0.0	8.5

Ideal Briso Plus -20°C

Pré-dilué pour l'utilisation en bac avec pompe, pour tous types de véhicules.
Inhibé contre la corrosion, IDEAL BRISO PLUS -20°C agit contre le givre et la glace sur tous types de support, et sèche rapidement sans laisser de traces. Agréablement parfumé, il est simple d'emploi, hors classe de toxicité et biodégradable à >90% dans les 28 jours.

N° Article	Emballage
105254	FUP200LT
105256	BB25LT
105257	BB5LT
105611	03FC1LT

Densité	COV%	PH
1.025	0.0	8.5

Idoil Protect FiLM

Fluide hydrophobe anti-rouille, forme en séchant un film souple et sec anti-corrosion de longue durée. Permet un stockage intérieur et/ou extérieur de longue durée.

N° Article	Emballage
104626	BB5L

Densité	COV%	PH
1.000		

Dégrippant

Produit anti-rouille - hydrofuge.
Très pénétrant, il est un excellent dégrippant.

N° Article	Emballage
100870	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.850		

Nettoyeur Carbu & Freins

Détergent désincrustant, spécialement développé pour le nettoyage en machine à froid, des freins, disques de freins, carburations, etc…
S'emploi uniquement à froid.

N° Article	Emballage
104836	BDMC25LT
104837	BDMC5LT

Densité	COV%	PH
0.690	100.0	

Olykon additif huile

Additif pour moteurs et boites de vitesses (BV). Convient dans tous les types d'huiles.

N° Article	Emballage
100983	

Densité	COV%	PH
1.000		

Polyadd 1100 métal.

Convient à l'essence et au diesel, également pour véhicules avec catalyseur et injection. Elimine toutes traces d'eau, humidité en condensation, s'enflamme aisément sans laisser de résidu. Assure une propreté permanente du système d'injection.

N° Article	Emballage
101245	TOM60LT
104848	BDMC25LT
104847	BDMC5LT

Densité	COV%	PH
1.000	98.0	

Spray iC Air-O-Tech

Air sec, s'utilise dans toutes les positions.
Elimine toutes traces d'humidité, de poussière ou de corps étrangers.
Contient 500 ml.
Soufflage propre, puissant, sans perte de pression.
Destiné aux surfaces difficiles d'accès et à géométries complexes : claviers, ordinateurs, grille de ventilation, électronique, etc...

N° Article	Emballage
102983	CTN 12x1PCE

Densité	COV%	PH
0.500	99.0	

Xeramic Additif Diesel

Nettoyant et protecteur efficace de tout le système diesel. Contient des agents lubrifiants améliorés pour une lubrification optimale.

N° Article	Emballage
102504	ALAPIECE

Densité	COV%	PH
0.250	74.0	

Xeramic Additif Essence

Nettoyant et protecteur efficace de tout le système essence, y compris les injecteurs.

N° Article	Emballage
102503	ALAPIECE

Densité	COV%	PH
0.300	63.0	

Xeramic Anti-fuites Radiateur

Recommandé pour colmater les fuites dans les radiateurs, chauffages, têtes de cylindres et blocs moteurs jusqu'à 0,9 mm. Traitement rapide, permanent et efficace.

N° Article	Emballage
100563	ALAPIECE

Densité	COV%	PH
1.000		

Xeramic Nettoyeur moteur

Concentré de détergents dispersants destiné à nettoyer le moteur avant la vidange et l'introduction d'huile lubrifiante neuve.

N° Article	Emballage
105085	ALAPIECE

Densité	COV%	PH
1.000		

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Xeramic Nettoyeur radiateur

Concentré de détergents dispersants destiné à nettoyer le radiateur avant la vidange et l'introduction de liquide de refroidissement (Ideal LR-40 p.e.) neuf.

N° Article	Emballage	
100562	FLACON	
Densité	**COV%**	**PH**
1.000		

Xeramic Spray Chaîne

Lubrifiant synthétique pour chaînes à base de céramique. Garantit une lubrification maximum, ne sèche pas, ne boudine pas, garde la souplesse des chaînes en supportant de très hautes températures.

N° Article	Emballage	
103096	ALAPIECE	
Densité	**COV%**	**PH**
0.500	47.0	

Xeramic Spray Contact

Nettoyant de contacts électriques, composants, embrayages secs, freins, etc...

N° Article	Emballage	
100002	ALAPIECE	
Densité	**COV%**	**PH**
0.500	67.0	

Xeramic Spray Dégrippant

Spray dégrippant à base d'huile graphitée et bisulfure de molybdène (MoS2). Protège les pièces en métal de l'usure et de la corrosion.

N° Article	Emballage	
105127	ALAPIECE	
Densité	**COV%**	**PH**
0.600	0.0	

Xeramic Spray X40

Spray multi-usage à base de céramique, pour nettoyer, protéger et lubrifier. Très pénétrant, il est un excellent dégrippant.

N° Article	Emballage	
104680	ALAPIECE	
Densité	**COV%**	**PH**
0.500	54.0	

Xeramic Traitement BV

Additif d'huile de boîte de vitesse, diminue le frottement, assure un passage des vitesses en souplesse, rend la BV plus silencieuse et prolonge la durée de vie de la transmission.

N° Article	Emballage	
102931	ALAPIECE	
Densité	**COV%**	**PH**
1.000		

Xeramic Traitement moteur

Additif d'huile moteur, augmente la puissance, réduit l'usure, baisse la consommation de carburant, facilite le démarrage à froid, diminue la friction, améliore notablement le confort de la conduite.

N° Article	Emballage
102847	ALAPIECE

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	

Slalom du bas Monsieur 2017, mise à disposition gratuite des sacs pour bottes-de-paille.

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

FREE Vitres

Dilution : 5 à 20%

Parfumé, détergent concentré à diluer pour toutes les surfaces vitrées, vitres, fenêtres, miroirs, vitrines et marquises. Convient également pour les portes, carrelages, lavabos, sanitaires, les plastiques de type polycarbonate, plexiglass, etc…
S'emploie au vaporisateur et/ou au chiffon.
Sans danger selon SGH/CLP.

N° Article	Emballage	
106094	5L	
Densité	**COV%**	**PH**
0.998	0.0	8.5

Ideal Mecano

Détergent dégraissant, pour moteurs, châssis, cuves à mazout, citerne de stockage hydrocarbure, etc.... Convient à chaud et à froid. Sans taxe COV, il est le leader des nettoyants en mécanique grâce à sa rapidité d'action. Remarquable dissolvant des graisses et huiles, même calcinées. Un best-seller...
Biodégradable >99% en 28 jours (OECD 302b).
GR-AGC : SENE 28.06.2011/NE.

N° Article	Emballage	
103699	FUP200LT	
103700	BB25LT	
103701	BB10LT	
103702	BB5LT	
Densité	**COV%**	**PH**
1.085		12.5

Motor châssis métal.

Cleaner détergent avec COV, pour nettoyage, dégraissage et décrassage des moteurs et châssis. Laisser agir 10 minutes, et rincer à l'eau, convient à la pression. N'agresse ni les joints, ni les métaux.
Attention inflammable; ne pas utiliser sur des pièces ou moteurs encore chaud.

N° Article	Emballage	
104833	BDMC25LT	
104834	BDMC5LT	
Densité	**COV%**	**PH**
0.800	100.0	

Détacheur goudron ATX

Solvant surpuissant, pour dissoudre immédiatement tous les résidus de goudron, bitume, poix, etc… Attention : inflammable.

N° Article	Emballage	
101616	BDMC5LT	
101013	01FC1LT	
101687	FUM200LT	
Densité	**COV%**	**PH**
0.900	100.0	

Ideal Metalu

Dilution : de 25% à pur

Nettoyant rénovateur, détruit et dissout les oxydes métalliques, la corrosion sur métaux, les dépôts de carbone et redonne leur éclat d'origine aux ponts, ridelles, jantes, etc...
Un essai préalable est recommandé.

N° Article	Emballage	
105046	02FC1LT	
105030	BB20LTR	
105029	BB5LT	
Densité	**COV%**	**PH**
1.223	0.0	2.0

FREE Poly

Dilution : 1 à 10%

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux industriels et collectifs où une haute finition est attendue.
Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces.
Sans danger selon SGH/CLP.

N° Article	Emballage
106091	5L

Densité	COV%	PH
1.020	0.0	10.4

Ideal Poly SPRAY

Dégraissant universel polyvalent pour le nettoyage général de toutes surfaces, tous supports et tous matériaux.
Il convient à tous les besoins d'entretien quotidien.
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).



N° Article	Emballage
105384	BB10LT
105386	FCRSP1LT

Densité	COV%	PH
1.050	0.0	10.5

Ideal Poly PLUS

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux industriels et collectifs où une haute finition est attendue.
Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces.
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).

N° Article	Emballage
105430	FP200L
105376	BB10L
105375	BB5L
105374	FC1L

Densité	COV%	PH
1.050	0.0	11.5

Ideal Poly MAX

Détergent et dégraissant universel puissant.
Multi-fonctionnel, convient en industries lourdes et légères, où le nettoyage en profondeur est nécessaire.
Elimine toutes salissures: suie et calamine, huiles, graisses, corps gras, dépôts de pollution, etc…

N° Article	Emballage
105757	FP200L
105380	BB10L
105378	03FC1L

Densité	COV%	PH
1.060	0.0	13.0

Nettoyeur simili cuir

Détergent puissant spécialement développé pour le nettoyage des plastiques simili-cuir, comme sièges automobile, capotes de véhicules, matériels de jardin, liner de piscine, etc… S'utilise dilué ou pur pour des salissures tenaces.

N° Article	Emballage
100301	BB5LT
100299	BB25LT
100300	BB10LT

Densité	COV%	PH
1.000		11.0

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Ideal Shampooing

Shampooing très concentré, pour le lavage de carrosserie.
Neutre, agréablement parfumé, il n'altère pas la brillance des surfaces ni ne déssèche les caoutchoucs.
Il convient à la main, et nettoyeur domestique haute-pression.

N° Article	Emballage
100357	BB25KG
100358	BB10KG
100359	BB5KG

Densité	COV%	PH
1.003	0.0	8.0
1.017		

Ideal PerloBril

Shampooing polyvalent et concentré spécialement formulé pour le lavage des carrosseries automobiles.
Contient un additif perlant, qui accélère le séchage et augmente la brillance.
Convient pour un usage manuel et en machine (portique, HP, etc...)

N° Article	Emballage
100357	BB25KG
105805	BB5LT
105804	BB25LT

Densité	COV%	PH
1.003	0.0	8.0

Ideal Demoustik

Détergent pour le nettoyage des insectes collés sur les véhicules, pare-brise, bas de caisse, rétroviseur, phares, carrosserie, etc....

N° Article	Emballage
101601	BB25LT
100990	BB5LT

Densité	COV%	PH
1.000	0.0	11.0

Anti-sucs

Liquide de nettoyage de sève et de résine d'arbre (fruitier).
Sèche rapidement sans laisser de résidu.

N° Article	Emballage
104487	26FC1LT

Densité	COV%	PH
0.805	100.0	

Neutralisant rouille

Neutralisant professionnel, pour stopper, éradiquer la rouille.
Filmogène, il laisse une surface propre, transparente et brillante qui permet l'applique d'une peinture une fois sec.

N° Article	Emballage
101622	BB5LT
101139	01FC1LT

Densité	COV%	PH
1.000	11.0	3.5

Sel neige Soca Mix

35% chlorure de calcium, 65% chlorure de sodium.
Sel à dégeler rapide qui fait fondre la neige et la glace pour réduire les risques de glissade et dérapage, convient même en zone sèche. Actif jusqu'à -10°C.
Convient également en prévention des gelées.

N° Article	Emballage
105475	SAPL25KG

Densité	COV%	PH
2.157	0.0	

Brille moteur

A vaporiser pur, il protège contre la corrosion, tout en laissant un aspect brillant aux pièces et rend aux caoutchoucs leur aspect foncé originel.

N° Article	Emballage
101219	BB25LTA
101221	BB5LTA

Densité	COV%	PH
0.850		

Brille simili cuir E

Lait de soin pour plastiques simili-cuir. Convient parfaitement pour les encadrements, tableaux de bord, sièges, etc... Laisse un bel aspect brillant, avec effet anti-statique.

N° Article	Emballage
100266	BB25LTI
100760	BB5LT
100761	01FC1LT

Densité	COV%	PH
0.982	10.0	7.5

Ideal Alcoclean

Détergent de finition à l'alcool pour l'hygiène des surfaces. Rapide, il dissout immédiatement toutes les marques de doigts, les poussières et sèche en quelques secondes sans laisser de trace, avec effet anti-statique et anti-glisse.



N° Article	Emballage
104007	BB25LT
104008	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.940	30.0	6.0

Ideal Dermo Clean

Utilisé en synergie avec IDEAL DERMO CREME, nettoie en profondeur sans assécher les cuirs. Convient parfaitement pour les assises, placets et appuie-têtes. S'utilise pur ou dilué.

N° Article	Emballage
103613	01FC1LT

Densité	COV%	PH
1.010	0.0	7.5



Ideal Dermo Crème

Crème de soin pour les cuirs, nourrissante et protectrice. Facile à pénétrer, elle rend aux cuirs leur fermeté et l'aspect naturel d'origine, ravive les couleurs natives.
Reconnue par les plus grands confectionneurs.



N° Article	Emballage
101743	BB5LT
100298	01FC1LT

Densité	COV%	PH
1.000	20.0	8.5

Ideal Plastogom

Nettoyant-brillant pour les pneus, tapis caoutchoucs, tuyaux noirs, tableau de bord, jointures, etc… Résistant à l'eau, il applique un remarquable brillant de très longue durée. Non inflammable.

N° Article	Emballage
100303	BB25LT
100305	BB5LT
100306	01FC1LT

Densité	COV%	PH
0.982	38.0	7.5

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Xeramic Spray Cockpit

Spray d'entretien mat pour tableau de bord. Nettoie et protège tous les plastiques et vinyles de garnitures intérieurs de véhicule.

N° Article	Emballage
100005	ALAPIECE

Densité	COV%	PH
0.500	64.0	

Ideal LavoCar

IDEAL LAVOCAR B est un shampooing dégraissant pour carrosseries d'automobile et spécifique pour les portiques de lavage à brosses rotatives. Elle brise le film statique et élimine toutes les impuretés de la route. De plus, elle neutralise le calcaire de l'eau, ce qui se traduit par un meilleur nettoyage des véhicules et une bonne maintenance de l'installation de lavage.

N° Article	Emballage	
104352	BB25KG	
Densité	**COV%**	**PH**
1.064		13.0

Sel adoucisseur CRIST

Sel raffiné en cristaux, adoucit les eaux dures.
Prévient les dépôts de calcaire sur les corps de chauffes, verres, parois de machines, tuyauteries, argenterie etc...

N° Article	Emballage	
100354	SAPL25KG	
Densité	**COV%**	**PH**
2.160	0.0	

Sel adoucisseur TAB

Sel raffiné en tablettes, adoucit les eaux dures. Prévient les dépôts de calcaire sur les corps de chauffes, verres, parois de machines, tuyauteries, argenterie... Sa granulométrie convient particulièrement à une utilisation sporadique, évitant la formation de bloc.

N° Article	Emballage	
102476	SAPL25KG	
Densité	**COV%**	**PH**
2.160	0.0	

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Acétone techn.

Filtré 20mµ, incolore translucide, d'odeur forte et piquante. Solvant puissant des peintures, encres, vernis, colles, huiles d'usinage, bains de dégraissage, etc...
Convient comme agent de séchage, permet une finition impeccable en mécanique de précision, horlogerie, etc...

N° Article	Emballage
100096	FUM200L
104805	BB25L
100958	TOM60L
104731	BB5L
100962	FC1L

Densité	COV%	PH
0.790	100.0	

Alcool ABR

Alcool éthylique dénaturé, taxé COV.
Convient pour le nettoyage de surface, dégraissage, rectification et calibrage.

N° Article	Emballage
100981	BB 5L
100980	BB 10L

Densité	COV%	PH
0.810	94.2	

Alcool isopropylique 99,9%

Filtré 20mµ, incolore, d'odeur forte et piquante.
Alcool IPA dénaturé, bon solvant de l'eau, les huiles légères et certaines colles.
Convient comme agent de séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...

N° Article	Emballage
100099	FUM200LT
100965	BB25LT
100966	BB10LT
100967	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.785	100.0	

Benzine pure 60/95

Filtré 20mµ, incolore, odeur douce.
Benzine légère rectifiée, séchage très rapide, bon solvant des huiles, graisses, cires, résines et certaines colles. Convient comme agent de nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...

N° Article	Emballage
100102	FUM200LT
104817	BB25LT
100920	TOM60LT
104777	BB5LT
100929	FC1LT

Densité	COV%	PH
0.690	100.0	

Cleaner mécanique

Solvant nettoyant dégraissant puissant et rapide, odeur douce.
Convient pour les appareils circulatoires comme : fontaine, bac à pinceau, bac à cleaner...
Dégraisse rapidement et offre un temps de séchage remarquable, n'altérant ni les caoutchoucs, ni les joints usuels, ni les plastiques, même brillants.

N° Article	Emballage
100271	FUM200LT
104812	BDMC25LT
104728	BDMC5LT

Densité	COV%	PH
0.780	100.0	

Diluant cellulosique

Mélange d'hydrocarbures, inflammable, odeur forte et âcre.
Bon solvant des peintures cellulosiques, vernis et certaines colles.

N° Article	Emballage
100104	FUM200LT
104814	BDMC25LT
104727	BDMC5LT

Densité	COV%	PH
0.840	100.0	

Diluant nettoyeur

Mélange d'hydrocarbure et de cétone, inflammable, odeur forte et âcre. Bon solvant des peintures, vernis et colles.
Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet, etc...
Peut convenir en milieu mécanique pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...

N° Article	Emballage
100124	FUM200LT
100908	TOM60LT
104813	BDMC25LT
104721	BDMC5LT
100912	26FC1LT

Densité	COV%	PH
0.839	100.0	

Diluant universel

Mélange d'hydrocarbures, inflammable, odeur forte et âcre.
Bon solvant des peintures, vernis et colles.
Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet...
Peut convenir en milieux mécanique pour le dégraissage de pièces métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...

N° Article	Emballage
100134	FUM200LT
100902	TOM60LT
104822	BDMC25LT
104730	BDMC5LT
100906	26FC1LT

Densité	COV%	PH
0.846	100.0	

Ideal DVC

Quel professionnel n'en possède pas au moins un litre dans son atelier ?
Décolle tous les autocollants de n'importe quel support.
Jamais de résidu de colle tenace. Un must !

N° Article	Emballage
104825	BDMC25LT
104725	BDMC5LT
100232	26FC1LT

Densité	COV%	PH
0.805	100.0	

Ideal SolvaOXY 90

Solvant de nouvelle génération, non volatile (sans COV) non classé inflammable (point éclair >90 °C).
Non classé selon la législation en vigueur.
Convient en strippage, dégraissage, dégommage, nettoyage...

N° Article	Emballage
106157	FM200L
106062	FCN 1L
106061	BB5L
106060	BB25L

Densité	COV%	PH
0.992	0.0	

Prepcar métal.

Solvant de préparation pour carrosserie.
Permet un dégraissage rapide, sans laisser de résidu.

N° Article	Emballage
104820	BDM25KGI
104821	BDMC5LT

Densité	COV%	PH
0.814	100.0	

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

EcoMains

Savon crémeux parfumé pour le nettoyage des mains. Adapté à tous les types de peau.
Convient en vestiaires, sanitaires de collectivités.
Biodégradable >98% en 28 jours (OECD 302b).

N° Article	Emballage
104972	BB10LT

Densité	COV%	PH
1.020	0.0	7.5

Ideal SavoCREME

Lotion parfumée pour le nettoyage en douceur de la peau. Pour tous les types de peau.
Hydratante, pH neutre, dermo-relaxante.
Convient en WC-visiteurs, hôtellerie, etc...
Facilement biodégradable (OECD 302 B).

N° Article	Emballage
103836	BB10KG
103837	BB5KG

Densité	COV%	PH
1.015	0.0	7.0

Ideal SavoSEPT

Lotion antiseptique pour le lavage et la désinfection des mains.
Permet grâce à son fort pouvoir bactéricide une excellente désinfection des mains en millieu agroalimentaire, médical.

N° Article	Emballage
104066	BB10LT
104031	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.940	42.3	6.5

Ideal Asepto A

Lotion fraîche désinfectante rapide, sans aldéhyde.
Destinée à une application sur la peau (p.e. mains) et les petites surfaces.
Active en 30 secondes sur bactéries, mycobactéries et champignons.
S'adresse à tous, s'utilise quotidiennement .
Autor. fédérale CHZN1809, SZID 304933.

N° Article	Emballage
105449	FC500MLV
105440	BB5LT

Densité	COV%	PH
0.840	76.0	

Ideal Savo10

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.
Non irritant, hydratant et protecteur, il convient particulièrement en hiver, aux dermes sensibles.

N° Article	Emballage
106149	4 KGS
105785	PP1L
105501	FCN500ML

Densité	COV%	PH
0.960	0.0	6.5

Ideal SavoMICRO

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.



N° Article	Emballage	
106150	BTE 4KG	
Densité	**COV%**	**PH**
1.010	5.5	9.0

Pompe à savon

2 pompes à choix :
Plastique : bon marché et robuste, pour une utilisation sporadique
Métal : extrêmement solide, pour une utilisation régulière et sévère.

N° Article	Emballage	
101832	ALAPIECE - métal	
101746	ALAPIECE - Plastique	
Densité	**COV%**	**PH**
1.000		

Ideal SavoSEC 90

Lingette pour le nettoyage des mains, sans alcools ni solvants agressifs.
Ne nécessite pas de rinçage (pas d'eau).

N° Article	Emballage	
106097	SEP90PCS	
Densité	**COV%**	**PH**
	0.0	7.0

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Nous éliminons sur appel, à votre demande :

N° OMoD	Produit ou article éliminé en emballage de :	200L	<200L	<10L
	Déchets huileux			
13 02 08	Huiles moteurs et engrennages	-.13	1.20	2.75
13 01 13	Huiles hydrauliques, entières, etc...	-.65	1.70	3.25
12 01 09	Emulsions huileuses non chlorées, eaux blanches	-.95	2.00	3.55
16 01 13	Liquides de freins		6.20	8.40
	Déchets de solvants			
14 06 01	Solvants fluorés, HFC, Vertrel, Novec HFE, HFO...	3.25	4.30	5.85
07 07 03	Solvants chlorés, tri, per, chlor. méthy., altène...	2.95	4.00	5.55
07 07 04	Solvants non chlorés, cétones, hydrocarbures...	-.90	1.95	3.50
14 06 03	Mélange de solvants non chlorés	1.10	2.15	3.70
08 01 11	Boues de solvants non chlorés, peinture, vernis, colle...	1.45	2.50	4.05
16 01 14	Antigels et fluides caloporteurs	1.10	1.95	3.50
07 06 01	Tensio-actifs, détergents, savons, shampooing...		1.70	3.25
	Déchets acides et basiques			
06 01 06	Solutions acides liqu., acides purs ou dilués, détartrants		2.35	3.90
11 01 05	Boues acides, de décapage, trait. surface		3.05	4.60
06 02 05	Solutions basiques liqu., soude, potasse, ammoniaque		2.35	3.90
06 03 11	Solutions cyanurées, de décapage, trait. surface	3.10	4.15	5.70
	Déchets du traitement des textiles			
07 01 01	Solutions aqueuses chlorées, eaux de contact		2.05	3.60
14 06 04	Boues de solvants chlorés, boues de pressing		2.80	4.35
15 02 02	Absorbants souillés, chiffons, charbons, filtres, gran.		2.55	4.10
	Emb. neufs incinérables 30L pour remise des déchets		9.20	
	Déchets divers			
19 11 06	Boues d'eaux usées, d'eaux de lavage		2.60	4.15
15 01 10	Emballages et récipients vides et souillés		2.15	3.70
16 05 06	Déchets divers, avec indication des substances	5.65	6.70	8.25
16 05 98	Déchets inconnus, sans indication des substances	8.80	9.85	11.40
16 05 04	Aérosols, gaz en récipients à pression		4.90	6.45

Prix au kg. hors taxes. Frais d'établissement document de suivi CHF 20.--. Conditions sous réserve de modifications.

Emballages vides, usagés à la vente :

Prix à la pièce, hors taxes.

Container 1000L	CHF 100.--
Fût 200L plast.	CHF 30.--
Fût 200L métal	CHF 11.--
Fût 60L métal	CHF 6.--
Bbne 25L	CHF 4.--

Forfaits :

Prix par palette EURO, hors taxes.

Enlèvement	CHF 30.--
Stockage temporaire/mois	CHF 30.--
Acheminement	CHF 30.--
Etablissement doc. suivi	CHF 20.--
Analyse teneur en COV	CHF 98.--

Informations générales

- Demande de numéro d'identification : GESDEC, tél. 022 546 70 70.
- Commande de document de suivi : OFCL, tél. 031 325 50 50.
- Informations générales et ordonnances : www.veva-online.ch.
- Autorisation cantonale d'exploitation : n°00-045.
- Traitement : D151.
- notre iD : 6608 00028

IDEAL CHIMIC SA
Rte de Saint-Julien 34, 1227 Carouge
T. +41 22 307 11 80 • F. +41 22 343 38 68
service@idealchimic.ch • www.idealchimic.ch

IDEAL CHIMIC
Chemical Competence

Les déchets dont l'emballage est : percé, non étanche, non hermétique, cassé, fuyant, ou contaminé extérieurement, **ne seront pas repris en l'état** pour des raisons évidentes de sécurité.

Des emballages vides conformes sont à votre disposition pour en permettre l'enlèvement en toute sécurité.
Consultez-nous au 022 307 11 80, ou par e-mail service@idealchimic.ch

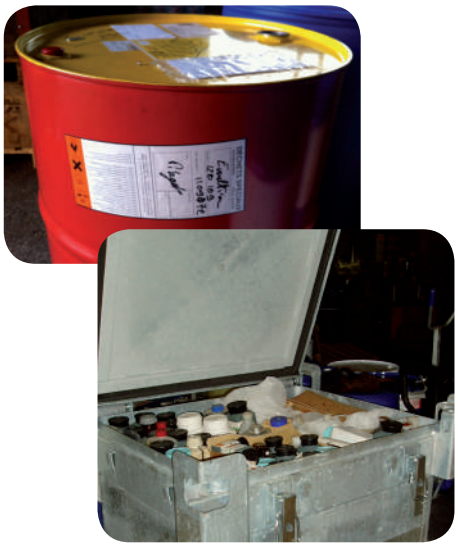

Elimination contrôlée
Autorisation cantonal d'exploitation n°00-045.
N° d'ident. OMoD : 6608 00028 Traitement : D151

CONDITIONS GENERALES

Service des commandes :
Nos bureaux ainsi que notre magasin sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, ainsi que de noter vos commandes au n° de tél. +41 22 307 11 80 ou par e-mail service@idealchimic.ch, durant nos horaires d'ouverture, ou sur notre répondeur au même numéro, ou par fax au n° +41 22 343 38 68.
Unseren Büro sowie unseren Laden sind von Montag bis Freitag von 7:00 bis 11:45 und von 13:30 à 16:45. Gerne informieren wir Sie, und nehmen Ihre Bestellungen entgegen, unter Tel. Nr. +41 22 307 11 80 oder per E-Mail an service@idealchimic.ch, während unsere Öffnungszeiten, oder auf unserem Telefonbeantworter, oder per Fax unter n° +41 22 343 38 68.

Délais de livraison :
Nos véhicules de livraison vous assurent une livraison soignée dans les 12 à 24 heures suivant votre appel, si vous vous trouvez dans le canton de Genève. Le reste de la Suisse sera desservi 2 à 5 jours après la commande, par transporteur selon nos conditions de livraison ci-dessous.
Unsere Lieferfahrzeuge gewährleisten Ihnen eine gepflegte Lieferung innerhalb 12 bis 24 Stunden nach Ihrem Anruf, wenn Sie sich im Kanton Genf befinden. Restliche Schweiz, wird 2 bis 5 Tage nach Bestellung, gemäss unseren Vorschriften beliefert.

Conditions de livraison, par nos services :
Pour toute la Suisse, une taxe forfaitaire simplifiée (OF) de CHF 16.-- HT par livraison (harmonisation RPLP, taxe carburant, document d'accompagnement FDS) sera facturée, excepté les enlèvements à notre usine ou magasin.
Les frais de transports en sus sont disponibles sur www.idealchimic.ch, selon notre TARIF DE TRANSPORT.
Für die ganze Schweiz, wird eine vereinfachte Pauschalfracht gemäss unser FRACHTKOSTEN erhaltbar durch www.idealchimic.ch (Rubrik SAV) in Rechnung gestellt ausgeschlossen die direck Wegnahme an userer Fabrik oder Laden.

Commande minimum :
Toute commande de moins de CHF 20.--
doit être réglée au comptant.
Jeder Auftrag von weniger als CHF 20.--
ist bar zu zahlen.

Coordonnées principales :

IDEAL CHIMIC SA
Pierre & Marc Berthier
Route de Saint-Julien 34
CH - 1227 Carouge
Suisse

Tél. +41 22 307 11 80
Fax. +41 22 343 38 68
Internet :
www.idealchimic.ch
service@idealchimic.ch